



UPÍNACÍ DESKY PRO OZUBENÉ ŘEMENY

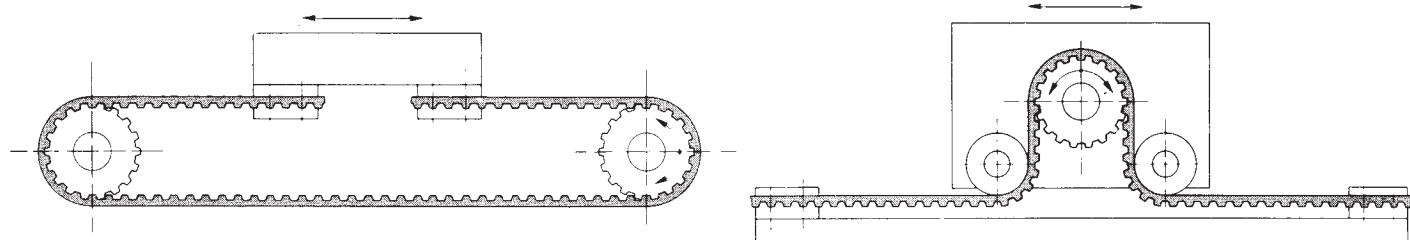

Ukotvené řemeny pomocí upínacích desek umožňují převod rotačního pohybu řemenice na pohyb lineární desky nebo jiných zařízení vhodných pro podélné upnutí řemenu.


UPÍNACÍ DESKY URČENÉ PRO KLASICKÉ ŘEMENY POWER GRIP®

ROZTEČ	F	d	B	A	S	L (šířka řemenu)				
						025	037	050	075	100
XL	6	5.5	3.5	42.5	8	25.5	28.5	C		
L	8	9.0	5.0	76.6	15			39	45	51.5
H	10	11.0	9.0	106.9	22			45	51	57.5




UPÍNACÍ DESKY URČENÉ PRO METRICKÉ ŘEMENY POWER GRIP HTD®

ROZTEČ	F	d	B	A	S	L (šířka řemenu)											
						9	15	20	25	30	40	50	55	85	115	170	
5M	6	5,5	3,2	41,5	8	28	34		44								
8M	8	9	5	66	15			45		55		75			110		
14M	10	11	9	116	22					71		86	116	146	201		




UPÍNACÍ DESKY URČENÉ PRO METRICKÉ ŘEMENY "T"

ROZTEČ	F	d	B	A	S	L (šířka řemenu)				
						10	16	25	32	50
T5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44		
T10	8	9	5	80	15		41	50	57	75



UPÍNACÍ DESKY URČENÉ PRO METRICKÉ ŘEMENY "AT"

ROZTEČ	F	d	B	A	S	L (šířka řemenu)				
						10	16	25	32	50
CT5	6	5.5	3.2	41.8	8	29	35	44		
CT10	8	9.0	5.0	80.0	15		41	50	57	75



MATERIÁL: HLINÍK