


NAPÍNACÍ ELEMENT LINEÁRNÍ TYP RCT-L

- * Lineární pohyb 30 mm
- * Vyrobeno z vysoce odolné hliníkové slitiny
- * Upínací hlava napínáku pro napínací díly (R a RU)
- * Povrch je chráněn černou práškovou barvou
- * Pružná část s pružinou z legované oceli

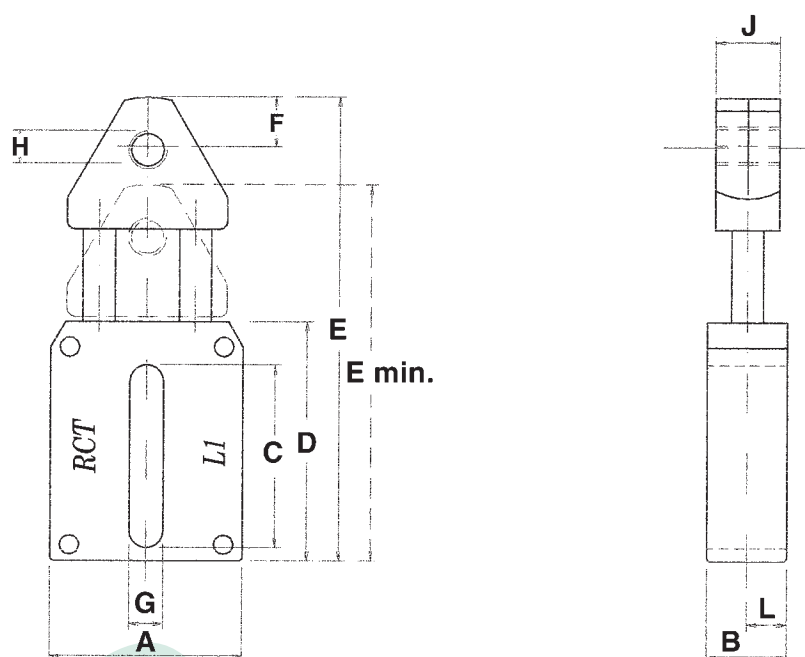

Typ	Newton	A	B	C	D	E	E min.	F	G	H	J	L
L 1	66-250	60	25	56	76	146	116	15	10,5	M10	20	12,5
L 2	89-340	60	25	56	76	156	126	15	12,5	M12	20	12,5
L 3	100-450	60	25	56	76	166	136	15	12,5	M12	20	12,5

Na poptávku lze napínací element vyrobit z polyamidu 66 FV 50.

Montáž: Umístěte napínák do požadované konstrukční polohy, přičemž zajišťovací šroub M10 nebo M12 je v počáteční fázi v horní části drážky. Poté posunutím napínáku dosáhnete požadovaného předpětí a zajišťovací šroub dotáhněte.