


SAMOSTŘEDÍCÍ SVĚRNÁ HŘÍDELOVÁ POUZDRA RCK 61

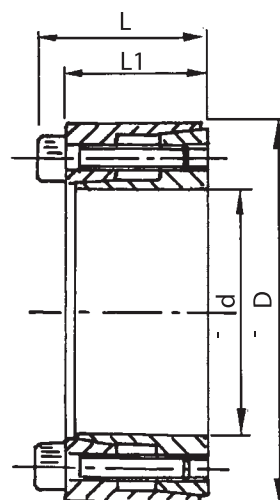

POZNÁMKA: Doporučené obráběcí tolerance jsou následující:
h8 pro hřídel
H8 pro náboj

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

V případě objednávky pro uložení na hřídel $\varnothing d$ 15 a kroutícím momentem nižším než 40Nm nebo stejným, bude objednán RCK 61-15x28.

RCK 61											
Ød	ROZMĚRY			Kroutící moment Mt Nm	TLAKY		Počet	Utahovací šrouby DIN 912 MA T. 12.9		Vytlačovací závit	
	ØD	L1	L		Hřídel N/mm ²	Náboj N/mm ²		Typ	Utahovací moment Nm	Typ	Počet
10	20	13	15,5	15	110	55	4	M2.5x12	1.2	M2.5	2
12	22	13	15,5	20	90	50	4	M2.5x12	1.2	M2.5	2
14	26	17	20	35	105	55	4	M3x16	2.1	M3	2
15	28	17	20	40	100	50	4	M3x16	2.1	M3	2
16	32	17	21	70	130	65	4	M4x16	4.9	M4	2
18	35	21	25	80	115	60	4	M4x20	4.9	M4	2
19	35	21	25	85	110	60	4	M4x20	4.9	M4	2
20	38	21	26	220	220	115	6	M5x20	9.7	M5	3
22	40	21	26	240	200	110	6	M5x20	9.7	M5	3
24	47	26	32	380	220	110	6	M6x25	16.2	M6	3
25	47	26	32	390	210	110	6	M6x25	16.2	M6	3