
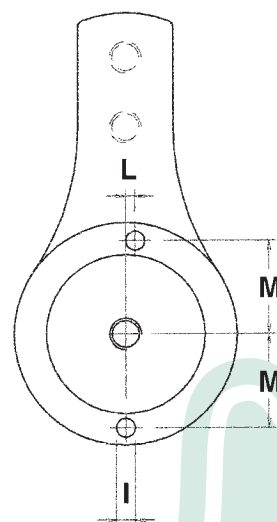
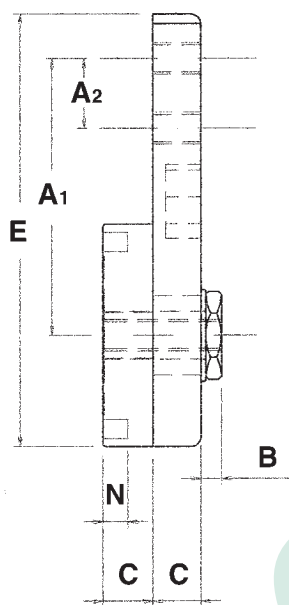


NAPÍNACÍ ELEMENT KYVNÝ TYP RCT-T

- * Radiální vychýlení 45°
- * Vyrobeno z vysoce odolné hliníkové slitiny
- * Povrch je chráněn černou práškovou barvou
- * Bronzové pouzdro bez nutnosti mazání zajišťuje spolehlivou funkci napínáku
- * Pružná část s pružinou z legované oceli
- * Jeden šroub s maticí pro rychlé nastavení polohy předpětí a zafixování
- * Dva montážní otvory pro napínací díly (R a RU)

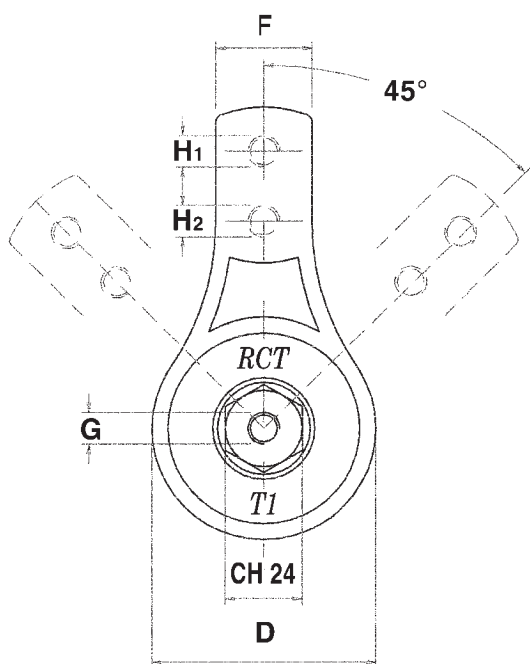

TYP	Newton H1	Newton H2	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	L	M	N
T 1	180	250	86	22	7	15	70	135	30	M10	M12	M12	6	3	29,5	8
T 2	340	440	100	22	7	18	90	160	35	M12	M12	M12	8	-	37,5	10

Montáž: Umístěte napínák do požadované konstrukční polohy, šroub pro zajištění polohy napínáku lehce dotáhněte a klíčem číslo 24 nastavte šroubem s maticí požadovanou polohu předpětí a zajišťovací šroub dotáhněte. Polohu napínáku lze také fixovat kolíky.